


# Centre Pivot Střešní Okno Kyvné

**1. Typ Produktu:**

Střešní okno Keylite Kyvné

**2. Speciální identifikační kód(y):**

Značení

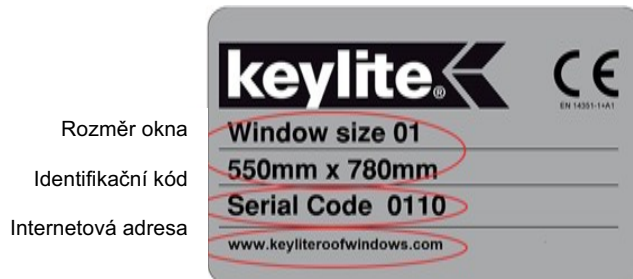

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce**

Domácí i komerční použití bez jakékoli reakce na požár nebo požární odolnost.

**4. Výrobce:**

KEYLITE STŘEŠNÍ OKNA  
Derryloran Industrial Est.  
Sandholes Road, Cookstown  
Co. Tyrone BT80 9LU

**5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, stanovené v příloze: V nařízení o společných ustanoveních: Annex V - CPR**  
Systém 3

**6. Harmonizovaná norma:**  
EN 14351-1+A1:2010

**7. Oznámený subjekt:**

Centrum Stavebního Inženýrství  
Autorizovaná osoba a certifikační orgán  
CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín,  
K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

# Centre Pivot

## Střešní Okno Kyvné

### 8. Deklarovaný výkon:

Centre Pivot Střešní Okno				Technické specifikace	
				EN 14351-1:2006+A1:2010	
Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti			§	NB #
Typ zasklení	Thermal	Hi-Thermal	Krypton Triple Glazed		
Odolnost proti větru	Třída C4 (1)	Třída C4 (1)	Třída C4 (1)	4.2	1390
Odolnost proti zasněžení	4H-20, Ar-4TM (2)	4H-18, Ar-33.1 (2)	4H-10,Kr-4-8,Kr-4 (2)	4.3	-
Reakce na oheň	npd	npd	npd	4.4.1	-
Externí požární výkon	npd	npd	npd	4.4.2	-
Vodotěsnost	Třída - E 1050	Třída - E 1050	Třída - E 1050	4.5	1390
Odolnost vůči nárazu	Třída 1-200mm	Třída 1-200mm	Třída 1-200mm	4.7	1390
Nosnost bezpečnostních zařízení	Dle normy	Dle normy	Dle normy	4.8	1390
Akustický výkon	32 (-1;-2) dB	36 (-1;-2) dB	32 (-1;-2) dB	4.11	2253
Tepelná propustnost	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	4.12	1390
Solární faktor	0.63	0.63	0.53	4.13	2253
Propustnost světla	0.80	0.80	0.71	4.13	2253
Vzdušná propustnost	Třída 3	Třída 3	Třída 3	4.14	1390

(1) Pro šířku okna > 1340mm nebo výšku okna > 980mm: NPD

(2) H – Okno s vnějším tvrzeným zasklením

(3) NPD – Nebyl stanoven žádný výkon

### 9. Výkonnost výrobku, uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi, které jsou uvedeny v bodě č. 8

Toto prohlášení o vlastnostech výrobků, se vydává v plné odpovědnosti uvedeného výrobce, který je zaznamenán v bodě č. 4.

**Datum:**

14.08.2014

**Podpis:**



**Andy Neal**

(Provozní ředitel)